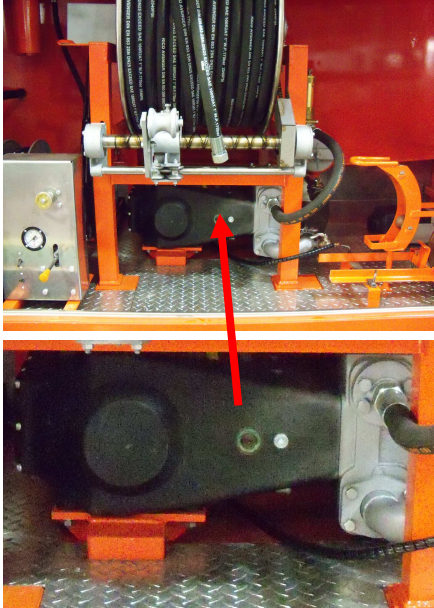


№	Модернизация	Было	Стало
1.	Цистерна изготовлена в виде цельнометаллической конструкции вместе с задним отсеком. Толщина листа – 4мм. Благодаря оптимальному расположению узлов и агрегатов убран передний отсек.	Толщина листа – 3мм. Раздельная конструкция цистерны с передним и задним отсеками 	Толщина листа – 4мм. 
2.	Рольставни, установленные на заднем отсеке, обеспечивают защиту отсека от погодных условий, а также обладают современным дизайном и функцией энергосбережения (сохранение теплого воздуха в отсеках в зимний период), что позволяет расширить температурный режим работы автомобиля: от минус 25°С до плюс 40°С.	Температурный режим работы автомобиля: от минус 20°С до плюс 40°С. 	Температурный режим работы автомобиля: от минус 25°С до плюс 40°С. 
3.	Отсек оборудован индивидуальной системой отопления (отопитель Webasto, Германия), что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в отсеке в зимний период.		
4.	Устанавливается насос высокого давления HPP GL 212/150 (Италия) взамен насоса 1.3ПТ-50Д1У2 ТУ26.06.1566-89 (Россия, Украина), что позволяет: - повысить надёжность и ресурс оборудования; - увеличить свободный объем насосного отсека за счет меньших габаритных размеров насоса, а вместе с тем повысить безопасность обслуживания узлов, находящихся в насосном отсеке (отопитель, разводка водяной системы, пневмо- и гидро- системы); - улучшить дизайн автомобиля. Пол отсека выполнен из листа нержавеющей стали, что предотвращает появление коррозии и улучшает внешний вид.	Насос 1.3ПТ-50Д1У2 ТУ26.06.1566-89 производства России или Украины. 	Итальянский насос HPP GL 212/150. 

Технические характеристики	Было	Стало
Базовое шасси	КамАЗ-43253-1013-96 (А3), КамАЗ-43253-1017-99 (НЗ)	КамАЗ-43253-1013-96 (А3), КамАЗ-43253-1017-99 (НЗ)
Вместимость цистерны, м ³	5,75	6,7
Производительность насоса высокого давления, м ³ /ч	12,5	12,5
Диаметр очищаемых труб, м	0,15-1	0,15-1
Длина рукава высокого давления, м	100	100
Макс-ое давление воды, подаваемое на размывочную головку, МПа	16	16
Температурный режим работы, град	-20 до +40	-25 до +40
Полная масса, кг	15000	15500